



KOMBI

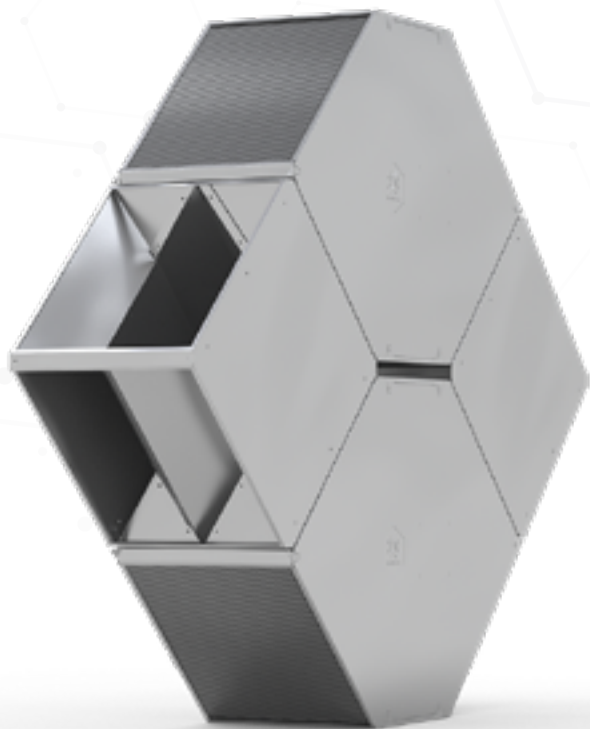

Řešení KOMBI se používá **při rekuperaci vyššího objemu** vzduchu. Skládá se ze 2 protiproudých výměníků REK+ nebo REC+ a 2 vzduchových rozražečů. Díky použití protiproudých výměníků v combi řešení dosáhnete vyšší účinnosti než s běžně používaným křížovým výměníkem, který je pro **vyšší průtoky nad 5 000 m³/h** také běžnou alternativou.

- ✓ Vzduchové průtoky nad 5 000 m³/h
- ✓ Kombinace 2 výměníků a vzduchových rozražečů
- ✓ K dodání jako jeden kus nebo po jednotlivých částech
- ✓ K dispozici ve velikostech 39 - 95

KOMBI

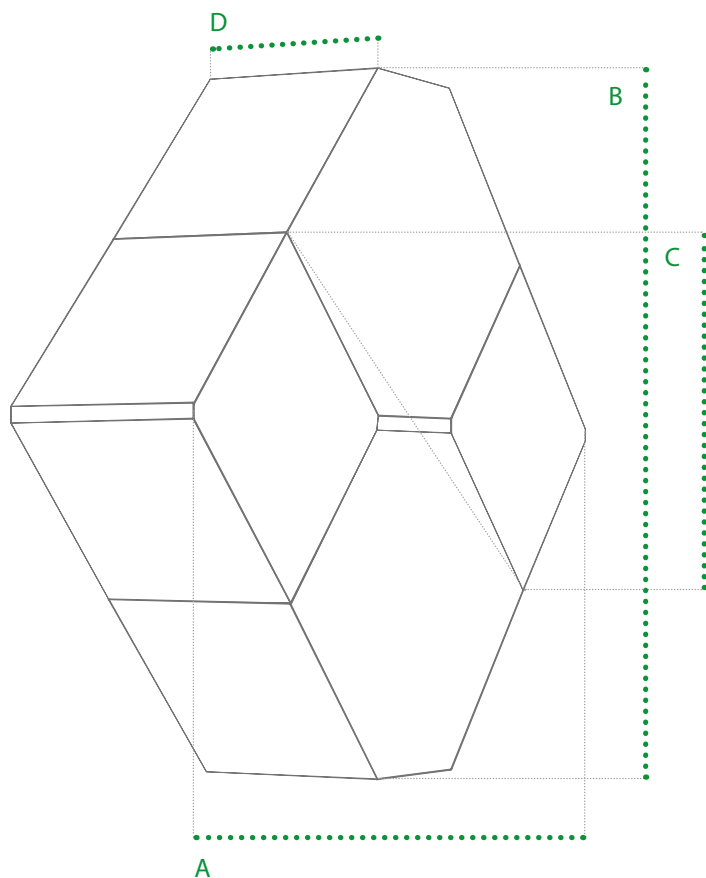

Typ	Rozměry [mm]			
	A	B	C	D
REK+39 REC+39	1 036	811	751	200 - 1 000
REK+53 REC+53	1 314	1 089	948	200 - 1 000
REK+67 REC+67	1 596	1 371	1 146	200 - 1 000
REK+81 REC+81	1 878	1 652	1 346	200 - 1 000
REK+95 REC+95	2 167	1 942	1 558	200 - 1 000

REK+95-500-26-CXS | REC+39-351-30-CXS

Kódovací klíč (modelový příklad)