


Plastové rekuperátory RSF+ / RSP+

RSF+ / RSP+ řady přináší **perfektní řešení pro rezidenční jednotky**. Rozměry těchto výměníků jsou stejné jako nejběžněji používané plastové výměníky v tomto segmentu. Díky optimalizovaným parametrům účinnosti a tlakové ztráty **patří tyto výměníky k nejlepším na trhu**.



VÝMĚNÍKY S VYBROUŠENOU ÚČINNOSTÍ

- ✓ Jediný plastový výměník **366×366** certifikovaný Euroventem
- ✓ **100 % produkce testováno na těsnost**
- ✓ Umožňuje zařazení vaší jednotky do nejnižší energetické třídy A
- ✓ Lamely svařené ultrazvukem
- ✓ Vyroben z **HPS bez použití silikonu**
- ✓ Stohovatelný a snadno recyklovatelný obal
- ✓ Snadná manipulace pomocí manipulačních pásek
- ✓ Možnost instalace vestavěného bypassu
- ✓ Možnost instalace „T“ profilu (pro snadnou instalaci do rekuperační jednotky)
- ✓ Nízká hmotnost
- ✓ **Nízká spotřeba CO₂**

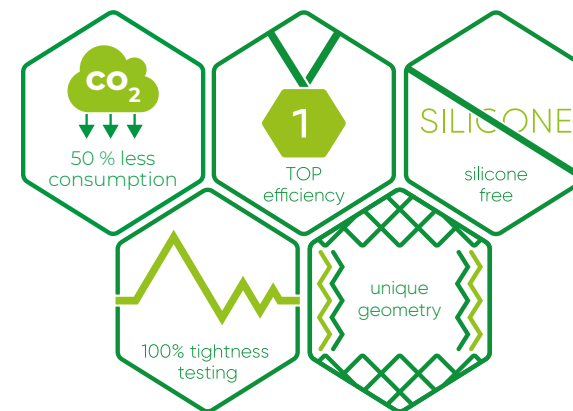

Typ	Rozměry [mm]				Modelový příklad při EN 308:2022				
	A	B	C	Rozteč lamel	Délka	Rychlost vzduchu	Objem vzduchu	Tlaková ztráta	Účinnost
RSF+16	366	366	100 - 600	4,5	300 mm	1,7 m/s	400 m ³ /h	133,6 Pa	75,5 %
RSF+16	366	366	100 - 600	3,2	300 mm	1,7 m/s	400 m ³ /h	174,7 Pa	80,4 %
RSP+30	461	232	100 - 600	3,2	300 mm	1,7 m/s	260 m ³ /h	211,3 Pa	83,9 %



RSF+16-152-H-T-32

Kódovací klíč (modelový příklad)

RSF+16-152-H-T-32

H = **High impact polystyrene** (HPS)

RSF+16-152-H-F-32

F = výměník **bez „T“ profilu**

RSF+16-152-H-T-32

T = výměník **s „T“ profilem**

